


## Selenoid Kontrol Vanası

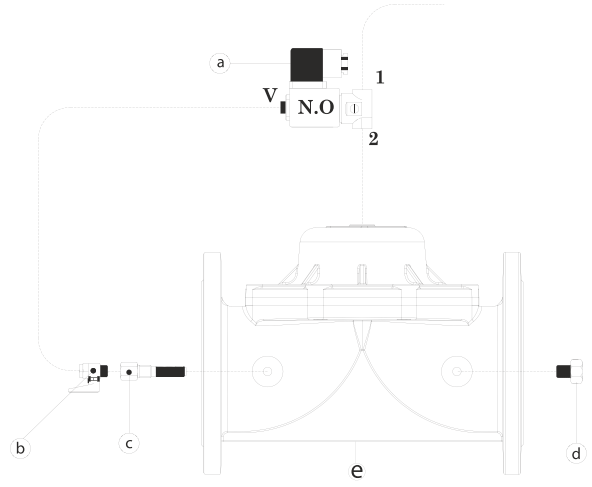

## Ürün Tanımı

Selenoid kontrollü açma-kapama kontrol vanaları klasik açma ve kapama vanaları yerine kullanılabilir. Açma ve kapama işlemini selenoid uzaktan kumanda ederek gerçekleştirmektedir

## Ayarlama

- 1-Vana üzerinde yer alan solenoid vanayı kontrol cihazına bağlayınız.
- 2-Üç yollu vanayı Auto pozisyonuna alınız.
- 3-Pompayı çalıştırınız ve hatta suyu veriniz.

## Bakım

- 1-Vana girişinde bulunan parmak filtreyi suyun kalitesine göre kontrol ediniz ve temizleyiniz su çok kirlili olmadıkça filtre temizliğini birkaç ayda birden fazla yapmayınız.
- 2-Vanaya gelen voltajın doğruluğunu belirli aralıklarla kontrol ediniz.

## Montaj


- 1-Vana düşey ya da yatay pozisyonda monte edilebilir.
- 2-Vana monte edilirken boru hattı ile aynı hizada olmalıdır.
- 3-Vana üzerinde gösterilen ok yönünde hatta monte ediniz.
- 4-Vana hatta monte edilirken vanadan önce ve vanadan sonra izolasyon vanaları (sürgülü vana, kelebek vana, pislik tutucu vs...) monte edilebilir

## Özellikler

- 1-Düşük enerji tüketimi
- 2-Minimum basınç kaybı
- 3-Ayarlanabilir açma kapama hızı
- 4-Kolay bakım
- 4-Farklı voltlarda kumanda edilebilir

## Manuel Kullanım

Solenoid üzerinde yer alan üç yollu selektör vana ile vana manuel olarak açılıp kapanabilir

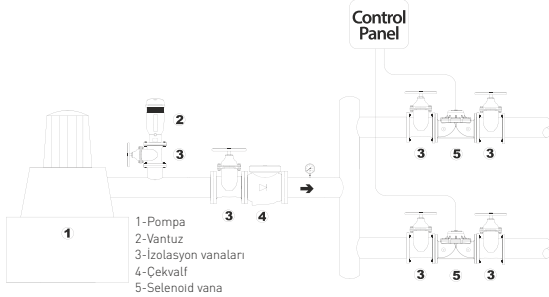

Available Valve Sizes	1/2" DN40	2" DN50	2 1/2" DN65	3" DN80	4" DN100	5" DN125	6" DN150	8" DN200	10" DN250	12" DN300
Product Code	GF16ERV 40	GF16ERV 50	GF16ERV 65	GF16ERV 80	GF16ERV 100	GF16ERV 125	GF16ERV 150	GF16ERV 200	GF16ERV 250	GF16ERV 300